MANHERR

INFINITE POSSIBILITIES

C866轮式装载机

MANHERR

INFINITE POSSIBILITIES

C866轮式装载机

C866轮式装载机主要适用于各类泥土、砂石及各类散货的铲装搬移作业。

采用定轴分体式变速箱，在恶劣作业工况条件下比行星式变速箱更具有可靠性。

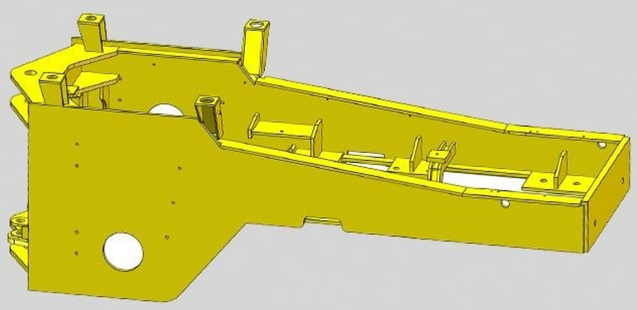

采用加强的矩形“▯”结构后车架，相比传统的槽形“[”车架更具高强度承载能力，克服“[”形车架存在强度薄弱、易扭晃、易开裂的固有劣势和痛点。

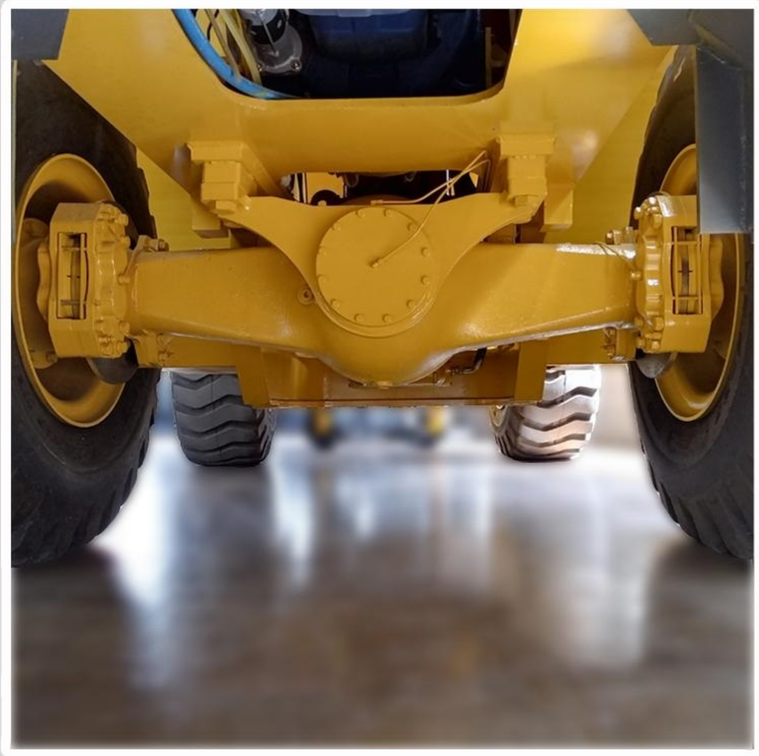

后车桥采用中心摇摆，比传统的摇摆架其性能更适用于恶劣工况，更具有可靠性，并克服摇摆架易开裂的弊端和痛点。

液压油箱高位设置，提升了液压动臂工作系统和液压驱动系统运行的可靠性。

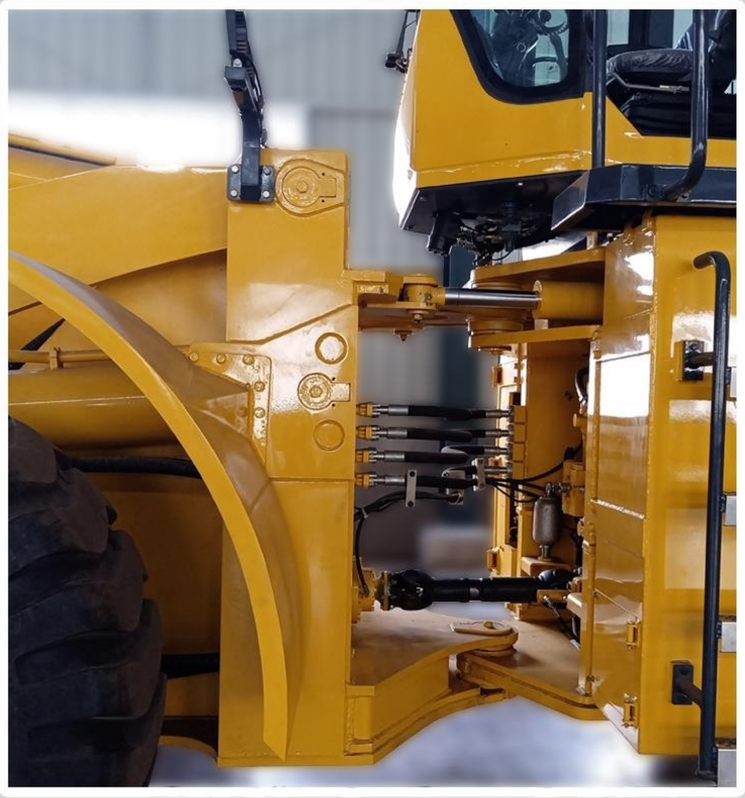

中间铰接上下铰接点超大间距设计，与传统的铰接相比，受力合理、使用寿命长，增强了整车承载负重性能。

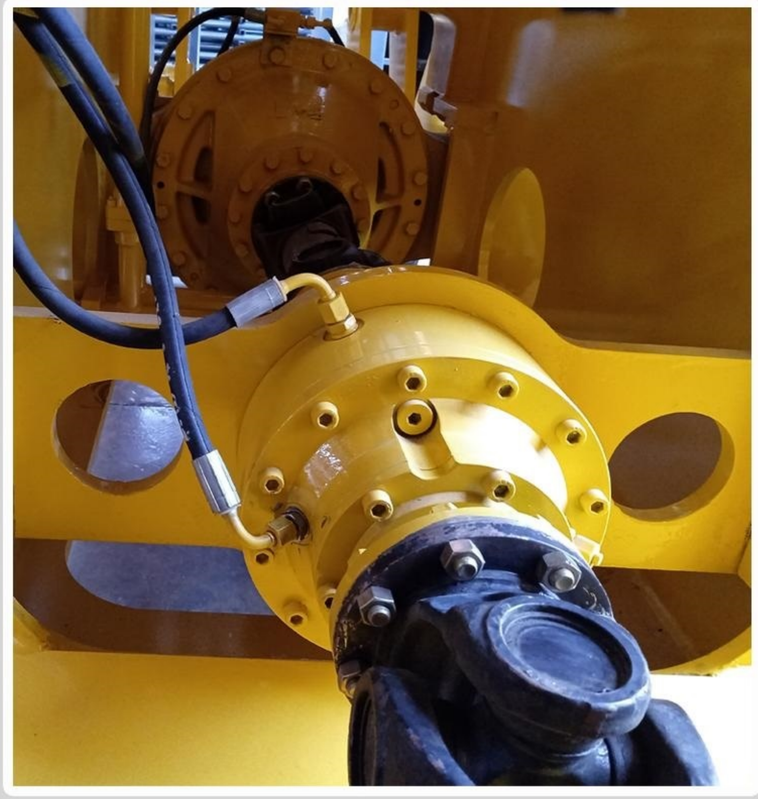

自主研发的发动机熄火自动驻车制动系统，克服了传统的手柄拉动钳式制动易失控的弊端和痛点。

MANHERR

INFINITE POSSIBILITIES

C866轮式装载机

自主研发的全液压制动系统，克服了传统落后的“气顶油”制动系统易失控事故频发的弊端和痛点，是体现以人为本，防范安全事故发生的重要技术保障。

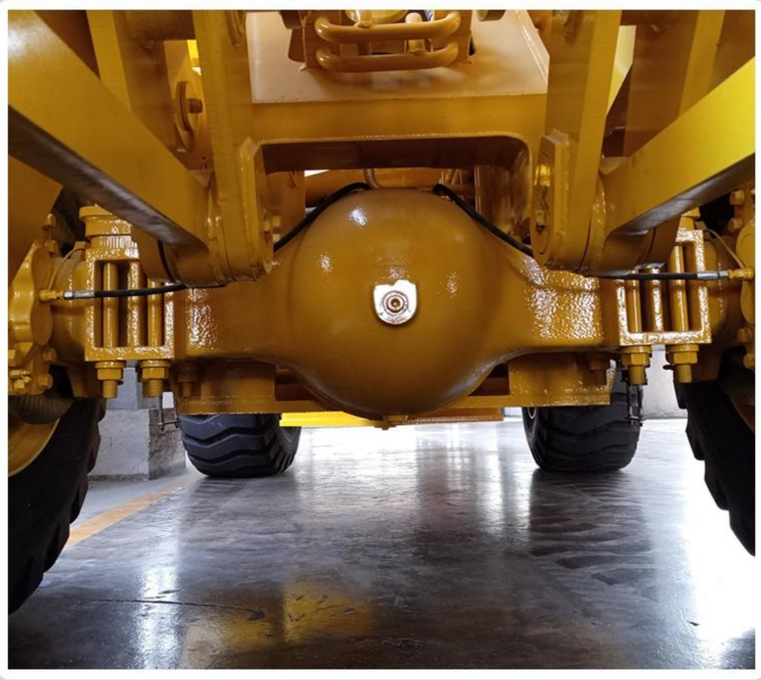

自主研制的高性能湿式车桥，故障率低、可靠性强，备有干式和油浸湿式两种不同制动方式的车桥可供用户选择。

人性化设计的顶开式后机舱，维护保养方便实用。

集中外置式液控箱人性化设计，充分考虑了保养与维修的便利性。

负荷传感全液压转向和先导操纵系统，操作轻便灵活，性能稳定可靠。

设有倒车鸣笛警示和倒车影像，保证安全作业。

MANHERR

INFINITE POSSIBILITIES

C866轮式装载机

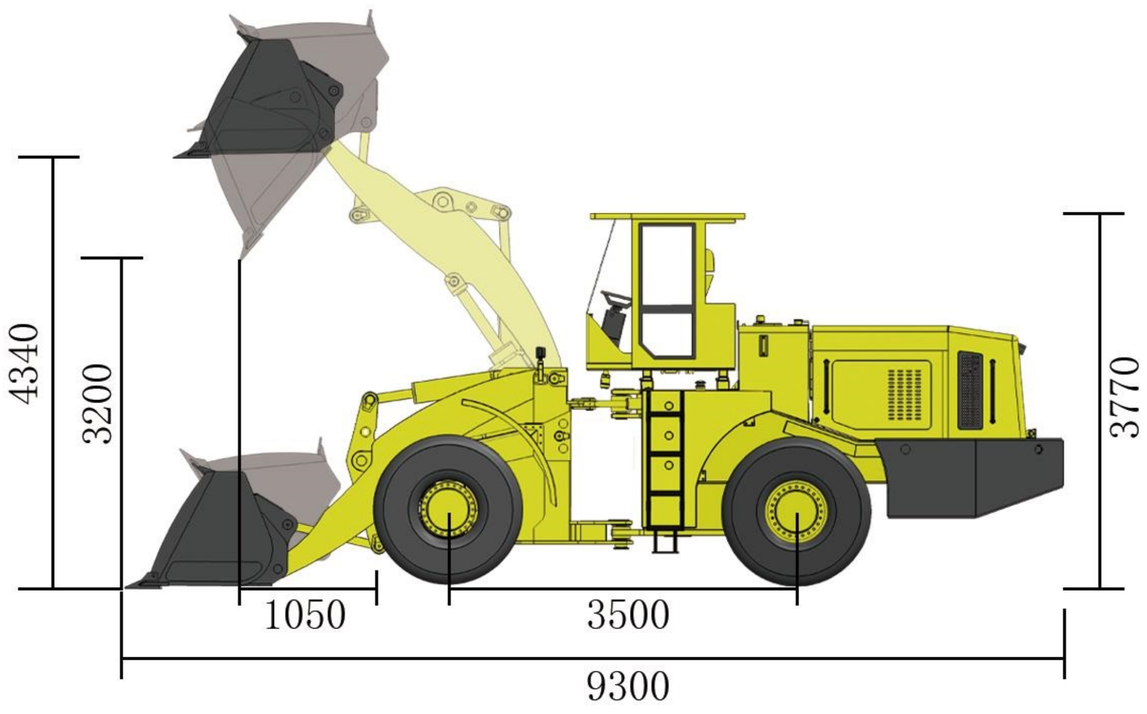

主要配置：

发动机	品牌	潍柴
	型号	WP10G240E341
变速箱	品牌	——
	型号	ZL60D-II
	形式	——
驱动桥	品牌	荣科
	型号	RK60B
后车桥摇摆	形式	中心摇摆
液压泵	品牌	——
	形式	齿轮泵
轮胎	型号	前胎23.5-25-24
		后胎23.5-25-24

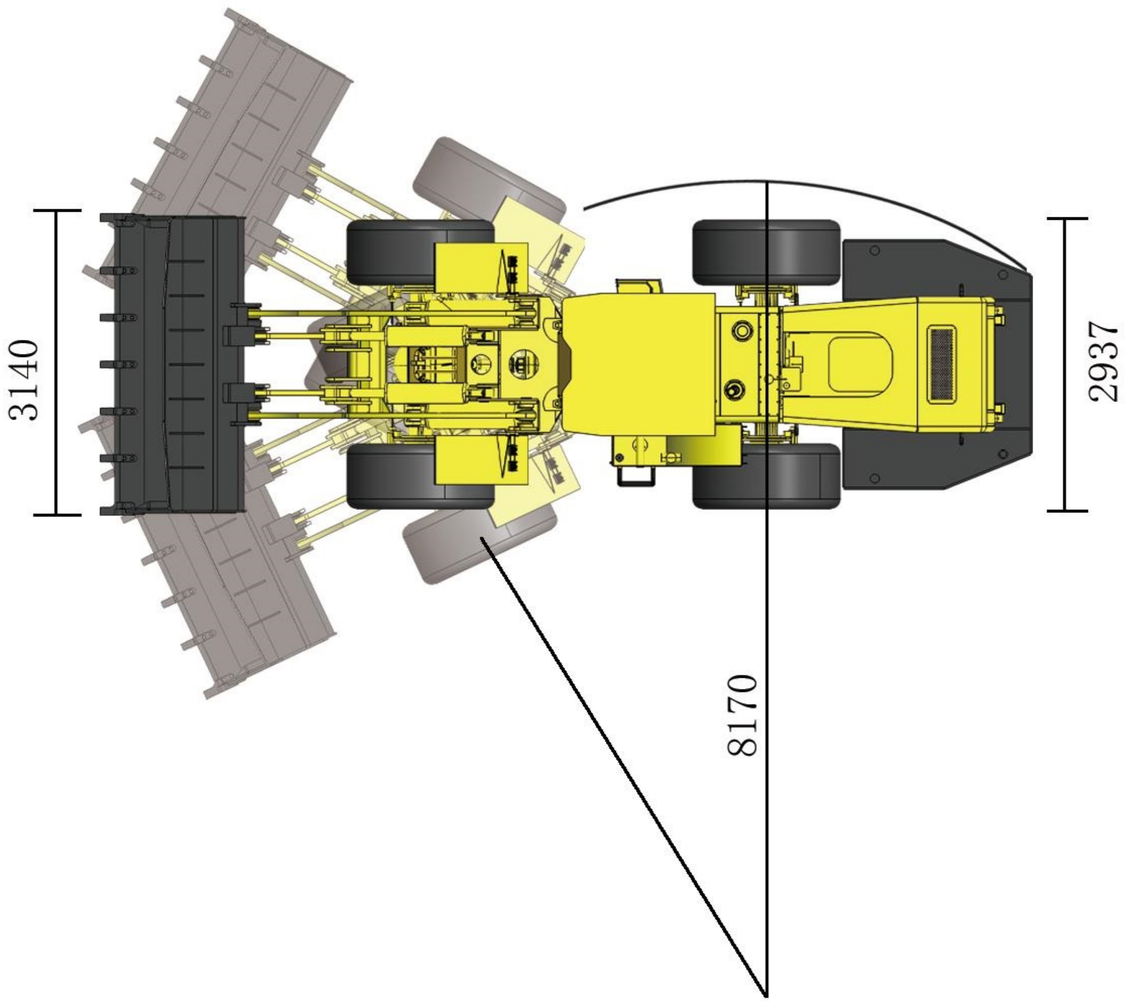

技术参数：

整机重量（T）	23.6
整机外形长×宽×高(mm)	9300x3140x3770
额定载荷(T)	6
最大掘起力（KN）	200
转弯半径(mm)	8170
最大举升高度（mm）	4340
卸载高度(mm)	3200
最大载重爬坡度(%)	25
轴距(mm)	3500
发动机功率（kw）	178
斗容（m^3）	3
三项和时间（s）	14
轮距（mm）	2276
转向角（°）	±35
燃油箱容量（L）	380
液压油箱容量（L）	330